MBO PLG 1000 F 22.07.2002 10:56 Uhr Seite 1

INTRODUCTION

Cher client!

Nous sommes heureux qu'en achetant cette plastifieuse vous ayez choisi un appareil de la marque MBO®. Avec cette plastifieuse facile d'utilisation vous avez acquis un produit de haute technicité et de grande qualité.

Nous vous souhaitons d'avoir beaucoup de plaisir dans l'utilisation de votre nouvelle plastifieuse MBO®.

Attention

Afin de pouvoir utiliser l'appareil pendant de nombreuses années sans panne, nous vous conseillons de lire attentivement le mode d'emploi. Suivez les instructions pour travailler en toute sécurité et obtenir de bons résultats.

Le mode d'emploi sert d'information. Son contenu ne fait pas partie du contrat. Toutes les données indiquées ne représentent que des valeurs nominales.

Sous réserve de modifications techniques.

état au: 06/2002

Caractéristiques de performance

- Plastifie jusqu'au format DIN A3
- Régulateur d'épaisseur des feuilles
- Plastification à chaud pour un résultat parfait
- Sans enveloppe de protection
- Mécanisme à deux rouleaux
- Avec préréglage de la température et de la vitesse
- Temps d'échauffement : environ 15-20 minutes
- Voyant lumineux « prêt à plastifier »
- Protection anti-surchauffe
- Avec bac de réception papier
- Avec fentes d'aération intégrées

INTRODUCTION

Avertissement

Attention :
Utilisez l'appareil à plastifier le plus près possible d'une prise de courant.

Cet appareil satisfait à des normes de sécurité élevées. Il convient cependant d'observer certaines consignes afin d'éviter les blessures.
Veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes :

1. N'utilisez pas cet appareil en plein air.

2. Ne laissez pas l'appareil tomber au sol. L'endommagement du boîtier entraîne un risque de décharge électrique. En cas de chute de l'appareil, il convient de le débrancher aussitôt.

3. Avant de connecter l'appareil au réseau, vérifiez que la tension du réseau correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique.

4. La fiche de contact doit être située à proximité de l'appareil et être facilement accessible.

5. Pour des raisons de sécurité, l'appareil à plastifier ne doit pas être utilisé par des enfants.

6. Afin d'éviter les décharges électriques, n'essayez pas de démonter vous-même cet appareil.

7. L'appareil doit être installé à un endroit sec. N'utilisez jamais un chiffon humide pour l'essuyer !

8. En cas de service de longue durée, évitez de toucher la partie supérieure du capot, en particulier la zone qui dégage de la chaleur. Vous risquez de vous brûler.

Préparation de l'appareil

1. Tirez les deux bras de guidage à l'arrière de l'appareil et assurez-vous que l'orifice de sortie de l'appareil n'est pas obstrué par d'autres objets. Veillez à toujours ménager un espace suffisant pour la feuille de plastification au niveau de l'orifice de sortie.

2. Raccordez la fiche de contact à une prise secteur 230 V.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Pièces de l'appareil à plastifier *Fig. 1*

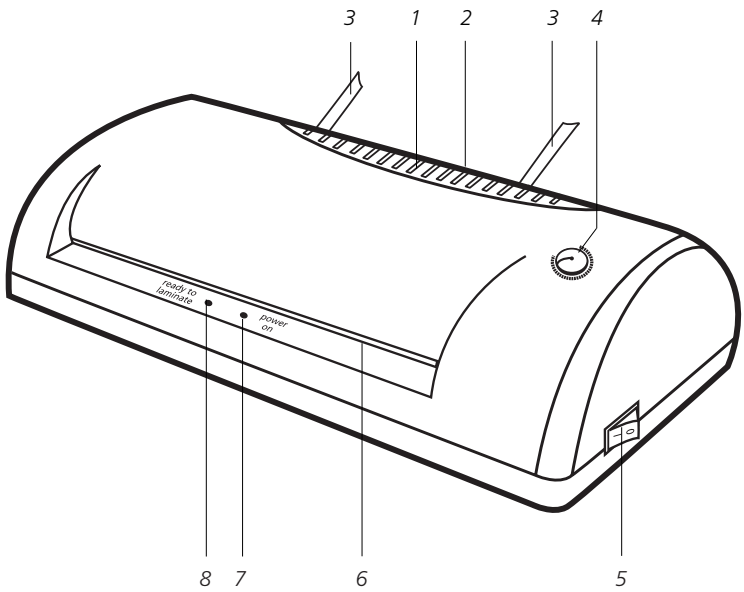

1 *Fente d'aération*
2 *Sortie de l'objet plastifié*
3 *Bras de guidage de l'objet*
4 *Régulateur d'épaisseur de feuille*
5 *Interrupteur d'alimentation (ON/OFF)*
6 *Fente d'alimentation*
7 *Témoin de fonctionnement (rouge)*
8 *Témoin « prêt » (vert)*

MBO PLG 1000 F 22.07.2002 10:56 Uhr Seite 4

UTILISATION

Les pieces et leur fonction

Interrupteur d'alimentation: Interrupteur servant à mettre en service ou à couper l'alimentation en courant (interrupteur à bascule)

Témoin de fonctionnement: Indique si l'appareil est allumé et alimenté en courant.

Témoin "prêt": Indique si l'appareil est en état de marche. Si le voyant s'allume au bout de 15-20 minutes de préchauffage, on peut procéder à la plastification.

Régulateur: Sert à régler l'épaisseur de la feuille de plastification utilisée. Permet de régler la température et la vitesse.

Fente d'alimentation: Introduction de l'objet à plastifier durant la procédure de plastification. Veuillez introduire correctement l'objet.

Sortie de l'objet plastifié: Orifice de sortie de la feuille de plastification après la plastification.

Bras de guidage de l'objet plastifié: Guidage de l'objet plastifié après la procédure de plastification. Veuillez retirer immédiatement l'objet plastifié afin d'éviter une surchauffe.

Utilisation de l'appareil de plastification

1. Allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur d'alimentation (**5**). Le voyant rouge de fonctionnement (**7**) s'allume et indique que l'appareil à plastifier est en phase d'échauffement. Lorsque le témoin vert « prêt » (**8**) s'allume également (au bout de 15-20 min environ), vous pouvez commencer la plastification.

Remarque: Pour obtenir une qualité optimale ou pour plastifier un grand nombre d'objets, attendez que la phase d'échauffement soit entièrement terminée.

2. Lorsque vous introduisez une photo dans la feuille de plastification, vous ne devez laisser dépasser qu'une bordure de 3 mm aux angles (Fig 1). Vérifiez que la photo est correctement et entièrement positionnée au sein de la feuille.

MBO PLG 1000 F 22.07.2002 10:56 Uhr Seite 5

UTILISATION

Introduisez ensuite l'objet à plastifier dans la « fente d'alimentation » (**6**), côté fermé vers l'avant. Lorsque l'objet ressort par la fente de sortie (**2**) de l'appareil, retirez-le immédiatement des bras de guidage (**3**) et posez-le sur une surface lisse et plane pour qu'il refroidisse.

3. Lorsque vous voulez terminer la procédure de plastification, éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez l'appareil.

Instruction de pose dans la feuille de plastification

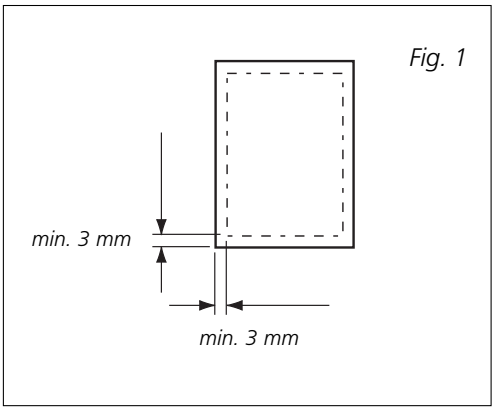

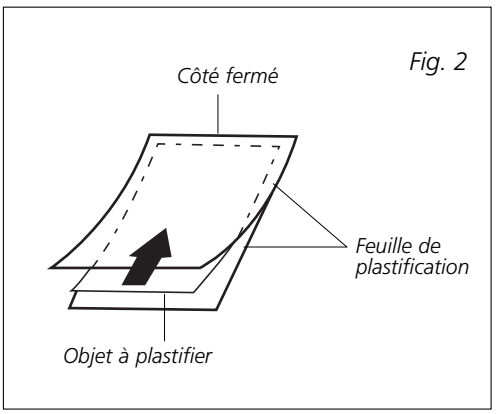

www.MBOservice.net

UTILISATION

Consignes d'utilisation de l'appareil a plastifier

Insérer l'objet dans la feuille de plastification puis l'introduire dans la fente d'alimentation, côté fermé vers l'avant, jusqu'à ce que l'insertion automatique s'enclenche.

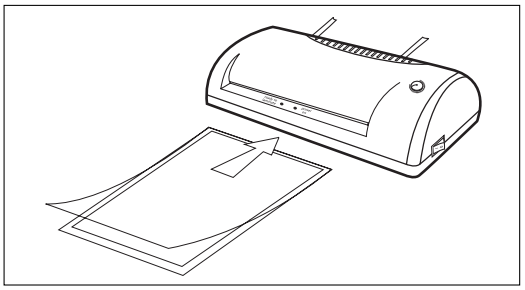

1. Lorsque le plastique sort de l'orifice de sortie, veuillez le retirer immédiatement du plateau de support afin que l'extrémité de la pochette de plastification ne se retourne pas ou ne se froisse sous l'effet de la surchauffe. Veiller à ménager suffisamment d'espace à la sortie pour permettre l'extraction de l'objet laminé.

2. Durant la procédure de plastification, n'introduisez pas d'objet (papier, photo) sans pochette de plastification dans la fente d'alimentation, sans quoi il s'enroulera dans l'appareil.

3. Il est interdit d'utiliser une feuille de plastification à face unique, car celle-ci s'enroulerait dans l'appareil.

4. Au moment d'introduire la poche de plastification dans l'appareil, veillez à introduire le côté fermé en premier dans la fente d'alimentation.

Attention: ⚠
Cet apareil est impropre pour plastifier de matériaux à la conduction d'électricité, ou des documents sur du papier aluminium.

5. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que la plastification. N'utilisez jamais de matériaux impropres à la plastification, tels que du papier sensible à la chaleur ou du papier susceptible de s'enrouler, de se retourner ou de plier.

6. La durée d'utilisation de cet appareil s'élève à 4 heures. 4 heures après la mise en service de l'appareil, vous devez donc l'éteindre pour une durée de 30 minutes, même si vous ne l'utilisez plus.

7. Si vous souhaitez plastifier une grande quantité d'objets, il est conseillé de ménager une pause de 10 secondes après chaque objet plastifié, afin d'obtenir de meilleurs résultats.

GENERALITES

Maintenance de l'appareil a plastifier

1. N'utilisez pas de chiffons humides ou mouillés pour nettoyer l'appareil, essuyez-le à sec.
2. Après une utilisation prolongée, il se peut que des résidus de pochettes de plastification restent collés aux cylindres. Il convient de nettoyer les cylindres à intervalles réguliers.
3. Pour nettoyer les cylindres, utilisez du papier pour photocopies, plié en deux. Faite-le passer entre les cylindres environ 10 fois pour éliminer les résidus.

Remarque generale

Cet appareil à plastifier vous permet de protéger non seulement vos photos mais aussi naturellement des cartes de visite, des signets, des pages de catalogue, etc. Vous pouvez ainsi préparer vos précieux documents et dossiers pour l'usage quotidien et futur.

Caracteristiques techniques

Tension réseau	: 230 V (courant alternatif)
Puissance de sortie	: 350 W
Consommation de courant	: 1,5 A
Largeur max. objet plastifié	: 297 x 420 mm
Epaisseur max. objet plastifié	: 0,4 mm
Temps d'échauffement	: 15 - 20 minutes
Température	: environ 115°C
Epaisseur de feuille	: zw. 75 - 125 microns
Vitesse de travail	: 270 mm/min.

CONDITIONS DE GARANTIE

Nous vous félicitons d'avoir choisi ce produit de 4MBO International Electronic AG, Fabrikstrasse 45, D-73207 Plochingen. Vous avez acheté un appareil de qualité attestée, répondant à des normes techniques élevées. Si néanmoins vous rencontrez des problèmes avec ce produit, veuillez observer les conditions de garantie suivantes:

1. Sous réserve d'une utilisation conforme, nous accordons une garantie de 24 mois sur ce produit – à compter de la date d'achat auprès de votre revendeur. Les défauts éventuels sont éliminés à nos frais, dans la mesure où le vice de fonctionnement résulte de défauts de matériau ou de fabrication. La date de l'achat doit être attestée par la présentation d'un reçu, d'un ticket de caisse ou de toute autre preuve d'achat.
2. En cas de réparations effectuées sans l'accord express de notre maison, la garantie est supprimée.
3. Outre les droits issus de la présente garantie, vous disposez naturellement de tous les droits légaux vis-à-vis de notre maison ainsi que vis-à-vis du vendeur de cet appareil.
4. **En cas de problèmes techniques ou de questions concernant cet appareil, adressez-vous au service de maintenance mandaté par nos soins:**

   France:
   Micro Mecanique, 14, rue du Bois Sauvage, 91055 EVRY CEDEX, France

   Belgium:
   4MBO International Electronic bv, Toekomstlaan 13a, 2200 Herentals, Belgium

   Vous trouverez a la fin de cet mode d'emploi le numéro de notre ligne d'assistance directe.
   En vue d'un entretien éventuel, veuillez préparer les pièces suivantes:

   a) Description du défaut constaté
   b) Preuve d'achat ou reçu
5. Passé le délai de garantie, nous effectuons les réparations contre facturation. L'établissement d'un devis vous sera également facturé. Les frais en résultant seront naturellement pris en compte lors de la passation de commande.

Meilleures salutations

Votre Service Client
4MBO International Electronic AG

www.MBOservice.net